

Oboustranná cylindrická vložka CLIQ® Go N531, SERVICE=CLIQGo

IKON
ASSA ABLOY



Bez klíče

Popis produktu


- o Elektronická nebo mechanická verze s ochranou proti pootočení (V=)
- o Mosazné komponenty pouzdra vložky
- o Standardní povrchová úprava, poniklovaný satén (OF=MV)
- o Základní délka cylindrické vložky 61 mm (C) - A/B (L=30/30) - k dispozici jsou i jiné montážní délky – flexibilní modulární systém
- o Palec z nerezové oceli, korozivzdorné nerezové oceli
- o Nevyžaduje údržbu až do 200 000 cyklů
- o Krytí proti stříkající vodě IP54
- o Standardní poloha uzamykacího palce (SST=30°); k dispozici jsou různé polohy uzamykacího palce, volitelně s SST=FLEX
- o Volitelně odlišná základní délka cylindrické vložky 56 mm (C) - A/B (L=28/28)
- o Volitelně s dvojitým uzamykacím palcem (VAR=K901310-X-BIFFAR)
- o Volitelně s SST=FZG (viz informace o funkci FZG v návodu k obsluze)
- o Volitelně k dispozici s ochranou proti odvrtání třídy 2 (AB=2)
- o Oboustranné zamykání (GE=BS) a funkce volného otáčení o 360° jako standard
- o K dispozici je prachová a dešťová krytka pro jednu nebo obě strany (SUR=3/-, -/3, 3/3) IP55
- o Volitelně DIN EN 15684 s ochranou proti vyvrtání třídy 2 (SZ=DIN-D, AB=2)
- o Splňuje třídu RC3 podle ČSN EN 1627:2022 a CP NBÚ

Obsah balení

- o 1 Cylindrická vložka
- o 1 Upevňovací šroub M5 x 85 mm

Varianty, které lze objednat

Číslo produktu	OF=	L=	V=
N531 SERVICE=CLIQGo	MV/MV	30/30	D/D
	MV/MV	30/30	E/D
	MV/MV	30/30	D/E
	MV/MV	30/30	E/E

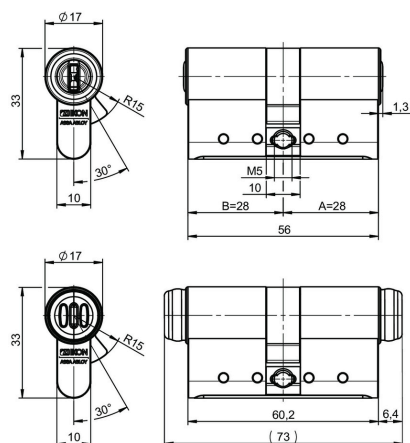

VAR=K901310-X-BIFFAR

ASSA ABLOY Opening Solutions CZ s.r.o.

DOCK IN THREE
Boudníkova 2506/1
180 00 Praha 8 Czech Republic
Tel: +420 226 806 200
Email: info@assaabloy.cz

