



Jednostranná cylindrická vložka CLIQ® Go N532, SERVICE=CLIQGo

IKON
ASSA ABLOY



Bez klíče

Popis produktu

- o Elektronická nebo mechanická verze s ochranou proti pootočení (V=)
- o Mosazné komponenty pouzdra vložky
- o Standardní povrchová úprava, poniklovaný satén (OF=MV)
- o Základní délka cylindrické vložky 30 mm (A) (L=30) – k dispozici jsou i jiné montážní délky – flexibilní modulární systém
- o Volitelně odlišná základní délka cylindrické vložky 28 mm (A) (L=28)
- o Standardní poloha uzamykacího palce 45°; k dispozici jsou různé polohy uzamykacího palce v krocích po 30° a 45°
- o Standardní poloha uzamykacího palce (SST=8x45); k dispozici jiná poloha uzamykacího palce (SST=12x30)
- o Volitelně k dispozici s dvojitým uzamykacím palcem (VAR=K901310-X-BIFFAR)
- o Volitelně s SST=FZG (viz informace o funkci FZG v návodu k obsluze)
- o Volitelně k dispozici s ochranou proti odvrtání třídy 2 (AB=2)
- o Palec z nerozbitné, korozivzdorné nerezové oceli
- o Nevyžaduje údržbu až do 200 000 cyklů
- o Krytí proti stříkající vodě IP54
- o K dispozici je prachová a dešťová krytka (SUR=3) IP55
- o Standardně bez upevňovacího závitu
- o Volitelně s upevňovacím závitem (VAR=1901229+3+2MAL M4)
- o Volitelně DIN EN 15684 s ochranou proti vyvrtání třídy 2 (SZ=DIN-D, AB=2)
- o Splňuje třídu RC3 podle ČSN EN 1627:2022 a CP NBÚ

Obsah balení



- o 1 Jednostranná cylindrická vložka
- o 1 Upevňovací šroub M5 x 85 mm

Objednací údaje

- o Funkce volného chodu pouze bez VAR=STARR


Varianty, které lze objednat

Číslo produktu	OF=	L=	V=
N532	MV	30	D
SERVICE=CLIQGo	MV	30	E

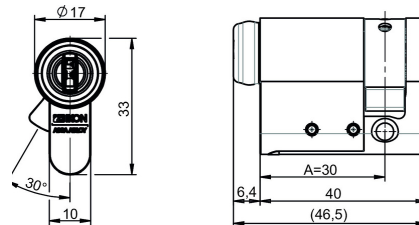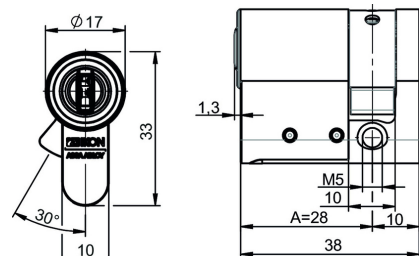

VAR=K901310-X-BIFFAR

VAR=1901229-3-2MAL M4

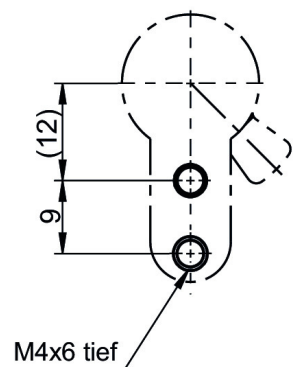

ASSA ABLOY Opening Solutions CZ s.r.o.

DOCK IN THREE
Boudníkova 2506/1
180 00 Praha 8 Czech Republic
Tel: +420 226 806 200
Email: info@assaabloy.cz

